

Предназначены для измерения разности давлений
незагрязненных, неагрессивных газов

* — под заказ другие резьбы

Без вентильного блока

С трехвентильным блоком ЗВБ — см. стр. 131

Нержавеющая сталь 08X18H10

Техническая документация
НСРП.406123.006ТУ

Измеряемая среда: -30...+60

Нержавеющая сталь 08X17H13M2

Медный сплав

IP65, нержавеющая сталь 08X17H13M2


Нержавеющая сталь 08X17H13M2

Алюминий, шкала черная на белом фоне

Органическое, безопасное




Тип	манометр дифференциальный	ТМД
Модификация	газовый	4
Диаметр корпуса, мм	90	4
Материал корпуса	нержавеющая сталь	2
Материал штуцера	нержавеющая сталь	1
Положение штуцеров	радиальное	Р
Диапазон показаний давлений	0...1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 / 600 МПа 0...1 1,6	
Максимальное статическое давление	1,6 МПа	
Разъём присоединения	2хМ12х1,5	
Класс точности		1,5
Вентильный блок	Без вентильного блока 3-вентильный блок	— 3ВБ

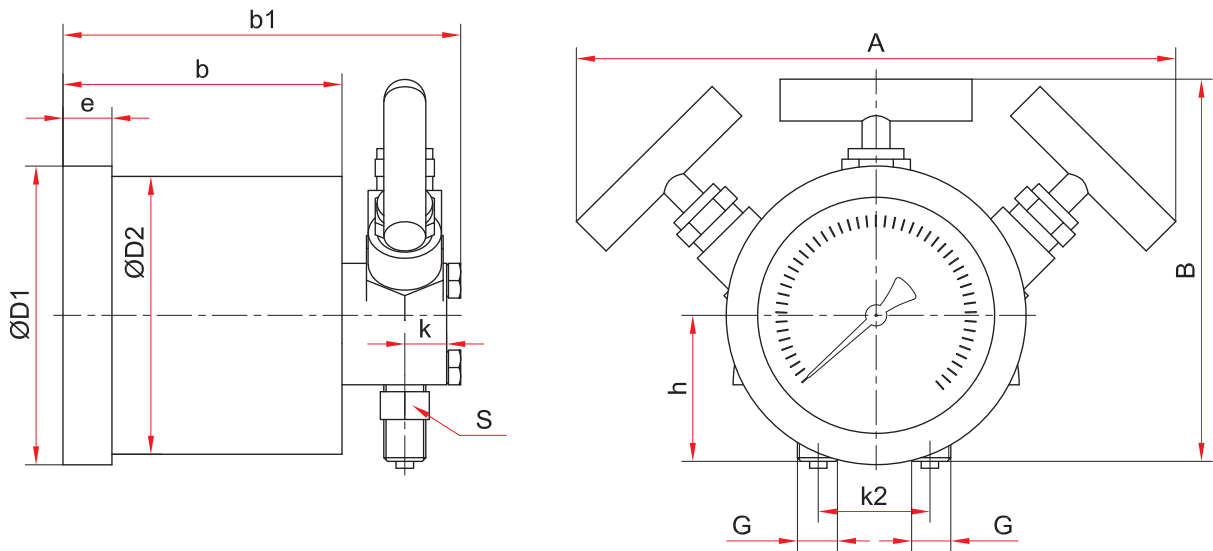

ТМД-4

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	Ø	D1	D2	b	b1	e	h	k	k2	S	G	A	B	Вес
ТМД-4-421Р	90	86	80	80	114	14	42	12	32	14	2хМ12х1,5	186-193	122-127	2,86

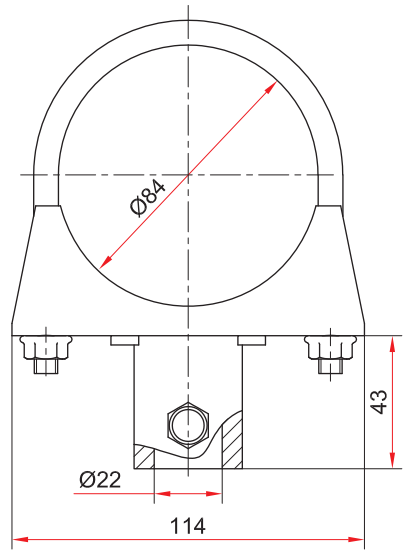

Кронштейн для ТМД-4-421Р